


GALET POLYURÉTHANE VULKOLLAN® POUR TRANSPALETTE



VULKOLLAN®

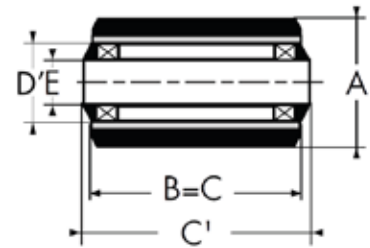

CARACTÉRISTIQUES

Ø de la roue (mm)	85
Largeur du bandage	70
Longueur Moyeu	70
Côte extérieur des roulements	75
Alésage	20
Type de moyeu	à billes
Charge à 4 km/h (kg)	600

Bandage : élastomère de polyuréthane, moulé sur moyeu en acier. Dureté Shore A 93°±3

Moyeu : double roulement à billes de précision étanche de grand diamètre (6006 2RS), avec pare-fils facilitant le montage et apportant une protection supplémentaire