


## GALET POLYURÉTHANE VULKOLLAN® POUR TRANSPALETTE



VULKOLLAN®

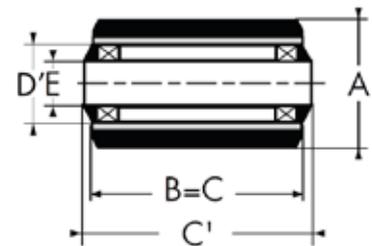

### CARACTÉRISTIQUES

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ø de la roue (mm)             | 85       |
| Largeur du bandage            | 95       |
| Longueur Moyeu                | 95       |
| Côte extérieur des roulements | 100      |
| Alésage                       | 20       |
| Type de moyeu                 | à billes |
| Charge à 4 km/h (kg)          | 850      |

**Bandage :** élastomère de polyuréthane, moulé sur moyeu en acier. Dureté Shore A 93°±3

**Moyeu :** double roulement à billes de précision étanche de grand diamètre (6006 2RS), avec pare-fils facilitant le montage et apportant une protection supplémentaire