


ROULETTE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE INOXYDABLE ROUE POLYURÉTHANE CONDUCTRICE CORPS POLYAMIDE

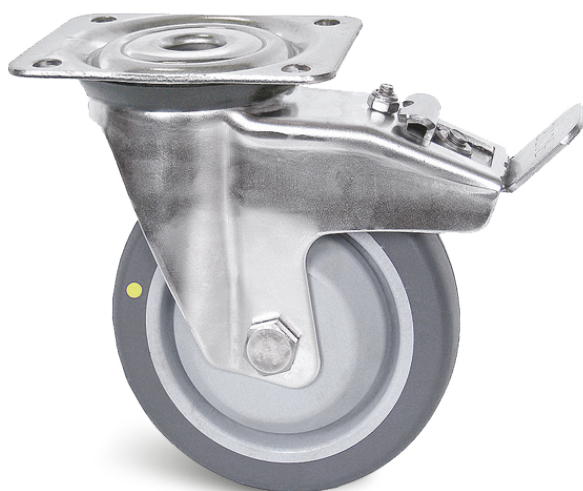

CARACTÉRISTIQUES

Ø de la roue	125
Largeur du bandage	46
Hauteur	164
Déport	55
Entre axe trous de fixation	105x80
Dimensions de la platine	135x110
Ø Trous de fixation	11
Ø Trous de fixation	11
Type de moyeu	à billes
Charge maxi	250

Monture : tôle d'acier emboutie inoxydable
AISI 304 - Pivotement sur deux couronnes de
billes inox - Double blocage (roue et pivot)

Fixation : à platine pivotante à double blocage

Bandage : polyuréthane gris. Dureté Shore A
90°±5

Roue : polyamide 6 gris

Moyeu : double roulements à billes de
précision étanche avec pare-fils