


BILLES À COLLERETTE FIXATION RAPIDE PAR RESSORTS

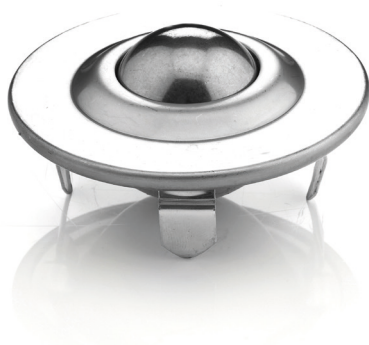

Bille : acier

Carter : acier

Description :

- Bille à fixation rapide par ressorts.
- Recommandée pour la manutention de charges à surface d'appui flexible (tôles d'acier, d'aluminium, contreplaqués...).

Avantage(s) :

Pour charges types tôles, contreplaqués...

CARACTÉRISTIQUES

Ø Bille A (mm)	31,7
Ø Total B (mm)	73,7
Hauteur C (mm)	36,5
Hauteur dépassement bille D (mm)	8
Largeur corps E (mm)	44,6 ± 0,2
Hauteur dépassement total F (mm)	17
Épaisseur platine J (mm)	5
Ø perçage mini T min (mm)	49,9
Ø perçage maxi T max (mm)	50,1
Poids (kg)	0,275
Charge (kg)	125
Charge position inversée (kg)	55

